



Racks Outdoor Sports

www.outdoorsports.com.br/racks

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

RACK DE CAÇAMBA -Fiat

Strada 2020 a 2024



**Baixe o Manual em
PDF pelo QRCODE**



**Em caso de dúvidas na
instalação nos chame
no whats - 47-
992928954**

LISTA DE PEÇAS

2 - TRAVESA SUPERIOR CAÇAMBA


3 - TRAVESSA LATERAL CAÇAMBA

4 - SUPORTE

5 - CALÇO DO SUPORTE

Observação - Chave não fornecida - TORX T25

Chave não fornecida - TORX T50

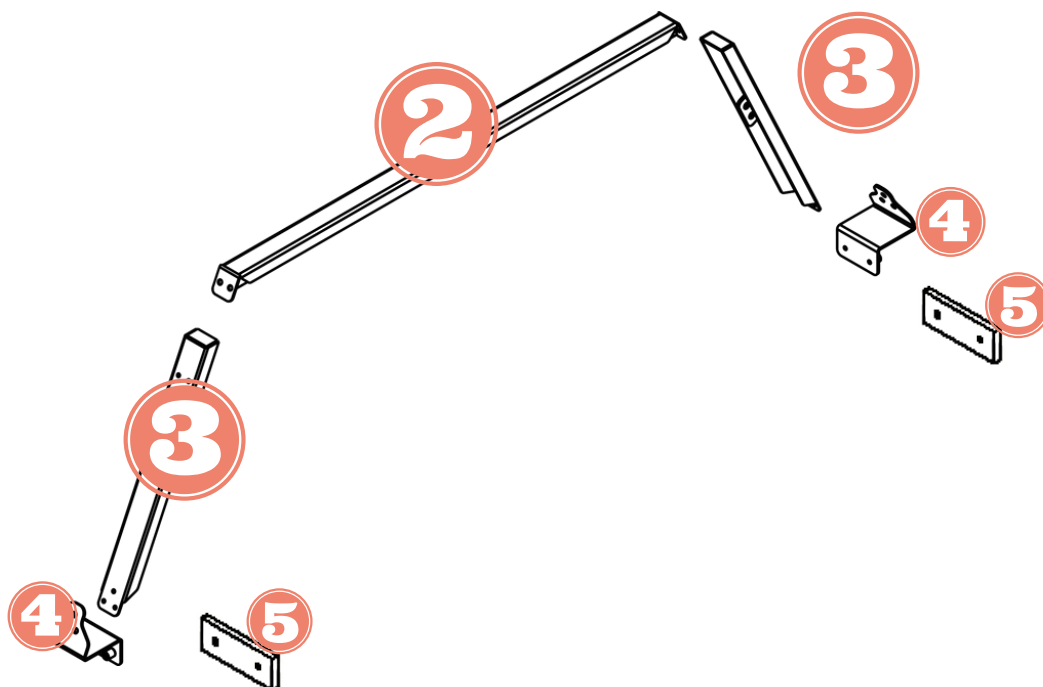

PASSO 1:

1. Pegue as peças marcadas como 2, 3 e 4.
2. Coloque essas peças sobre o chão, seguindo o alinhamento mostrado na **figura 1**.
3. Utilize a **chave allen** para proceder à fixação das peças, utilizando **4 Parafusos M6x16mm** (Menor) e 4 Arruelas, conforme indicado na **figura 2**.
4. Certifique-se de apertar os parafusos com firmeza para garantir uma montagem segura.

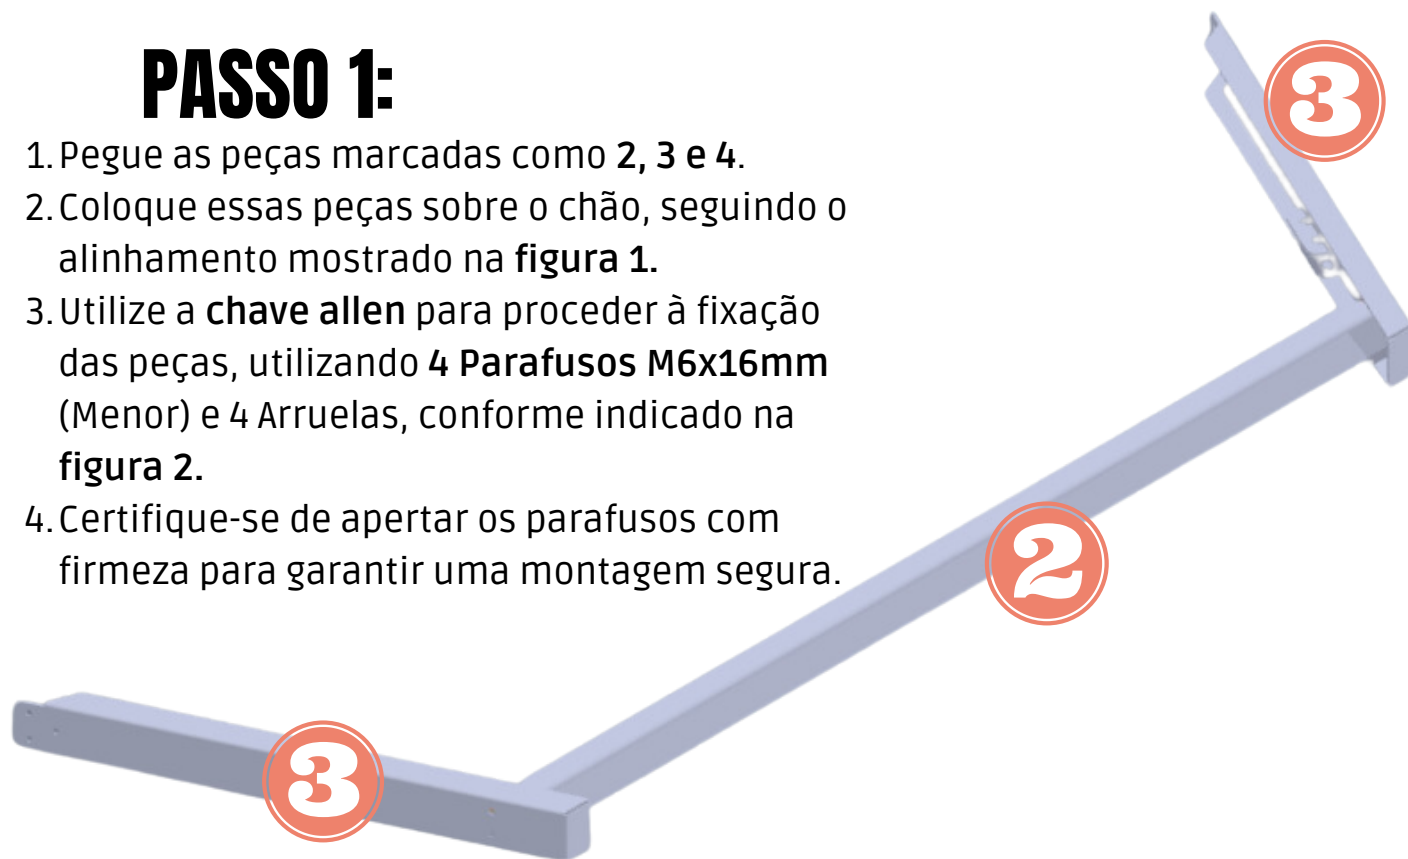


Figura 2



PASSO 2:

1. Inicialmente, retire a capota marítima.
2. Retire a travessa conforme **figura 2**
3. Localize a peça indicada na **figura 3**.
4. Utilizando uma chave **torx T50** (que não é fornecida), remova os parafusos marcados em vermelho.
5. Guarde os parafusos removidos em vermelho, pois serão utilizados mais tarde para fixação posterior.
6. A peça plástica não será mais necessária, uma vez que serão substituídos pelo rack (estrutura) que será instalado.
7. Faça este procedimento nos **2 lados** da caçamba.

Figura 2



Figura 3



PASSO 3:

1 - Com uma chave Torx T25 (não fornecida), desparafuse os 3 primeiros parafusos da regua da lona marítima, conforme figura 2, e 3

Figura 2



Figura 3



PASSO 4:

1 - Levante a travessa do suporte marítimo, e no segundo parafusado, já acima da peça plástica que foi removida no passo 2, retire a **bucha plástica** ciculada na figura abaixo.




PASSO 5:



1. Use uma das mãos para levantar a guia do suporte marítimo.
2. Com a outra mão, coloque a peça número 4 no lugar onde os parafusos foram removidos no **Passo 2**.
3. Se você encontrar dificuldades ou a peça for pesada, não hesite em pedir ajuda a outra pessoa para facilitar o processo.
4. Certifique-se de realizar a montagem com cuidado e, se necessário, obter ajuda para garantir que a peça seja colocada corretamente e com segurança.
5. Faça este procedimento nos **dois lados** da caçamba


PASSO 4:

1. Após posicionar a peça **número 4**, pegue a peça **Número 5** e insira por trás da peça **Número 4**, conforme a figura ao lado. Continue segurando e com outra mão, pegue o parafuso retirado no **passo 2**, e parafuse nos 2 furos com uma **chave Tork T50**
2. Faça isso nos 2 lados da caçamba.

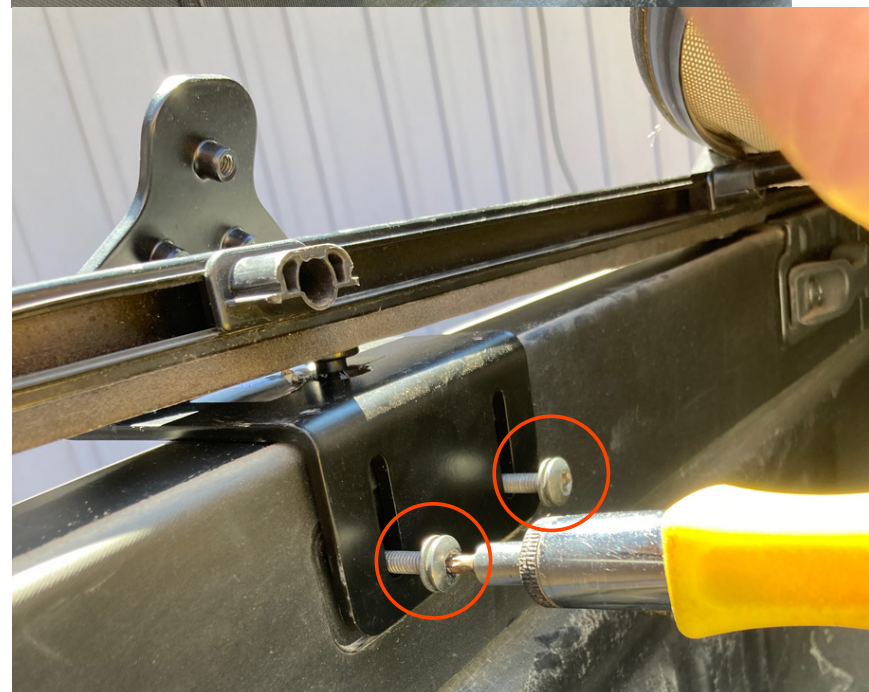

PASSO 5:

1 - Agora, com uma chave Tork T25, parafuse a travessa da capota marítima novamente em seu lugar original. São 3 parafusos conforme mostramos nas figuras abaixo.

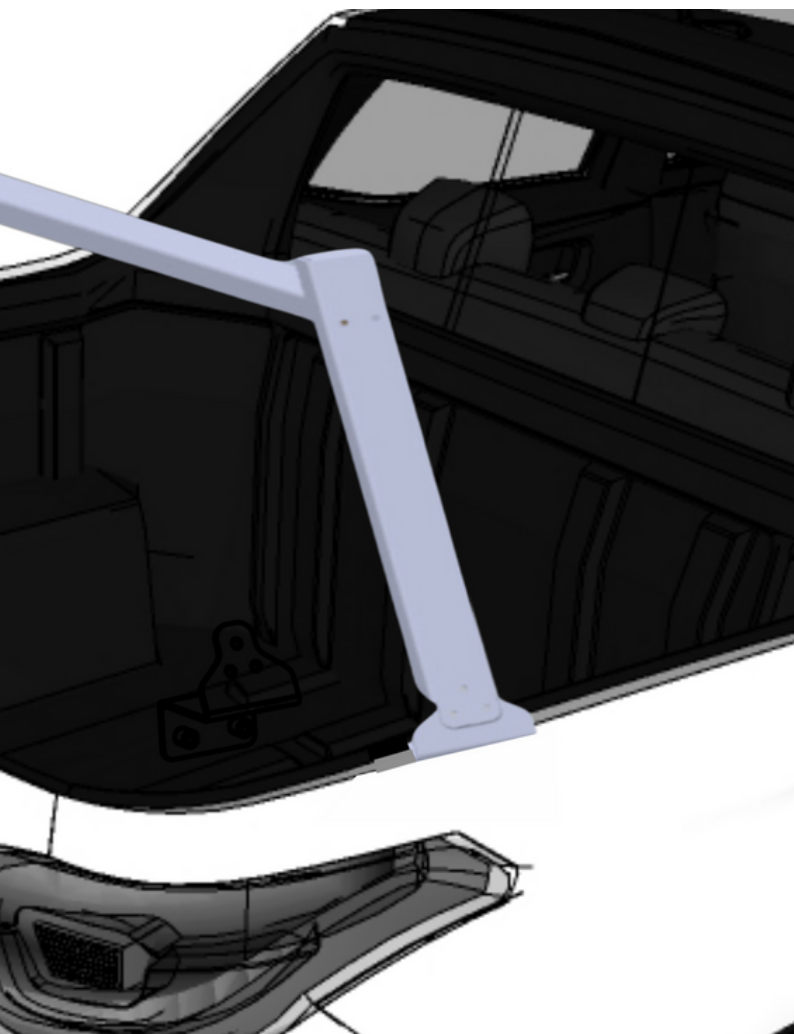

PASSO 6:

1. Com a ajuda de uma pessoa, pegue a peça que foi montada durante o **Passo 1**.
2. Agora, encaixe essa peça nas duas peças **número 2** que já foram previamente montadas na carroceria da camionete.
3. Trabalhar em equipe facilita o processo de montagem e garante que o encaixe seja feito de maneira adequada.

PASSO 7:



1. Com a ajuda de uma pessoa, posicione a peça principal no local indicado em verde na caçamba.
2. Em seguida, utilize **3 parafusos M6x16mm**, junto com suas arruelas, para fixar firmemente a peça no lugar.
3. Repita esse procedimento em ambos os lados da caçamba.
4. Coloque a travessa da lona marítima retirada no **passo 1**, e então feche a capota marítima.

Precauções

- Respeite a Resolução N. 349 de 17 de maio de 2010 do Contran para Transportes de Cargas: Esta resolução estabelece critérios para o transporte eventual de cargas e bicicletas em veículos classificados como automóvel, caminhonete, camioneta e utilitário. É importante seguir esses critérios para garantir a segurança do veículo e do trânsito. Scaneie o **QR CODE** ao Lado para Download da Resolução.
- Respeite a capacidade máxima de carga: Certifique-se de que a carga transportada não exceda a capacidade máxima especificada para o veículo.
- Respeite o limite de velocidade da via: Mantenha-se dentro do limite de velocidade da via para evitar acidentes e garantir a segurança.
- Verifique periodicamente o aperto dos parafusos do rack da cabine e da goleira: Verifique regularmente se os parafusos do rack da cabine e da goleira estão apertados adequadamente para evitar que a carga se solte durante o transporte.
- Amarre a sua carga adequadamente com catracas: Certifique-se de que a carga esteja amarrada adequadamente com catracas para evitar que ela se mova ou caia durante o transporte.

